

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:




Máquina: **Carro para Instalación**

Modelo: **EXPRESS**

Versión Documento: **V5. ESP**

Fecha Documento: **28/01/2013**



Documento: **Original**

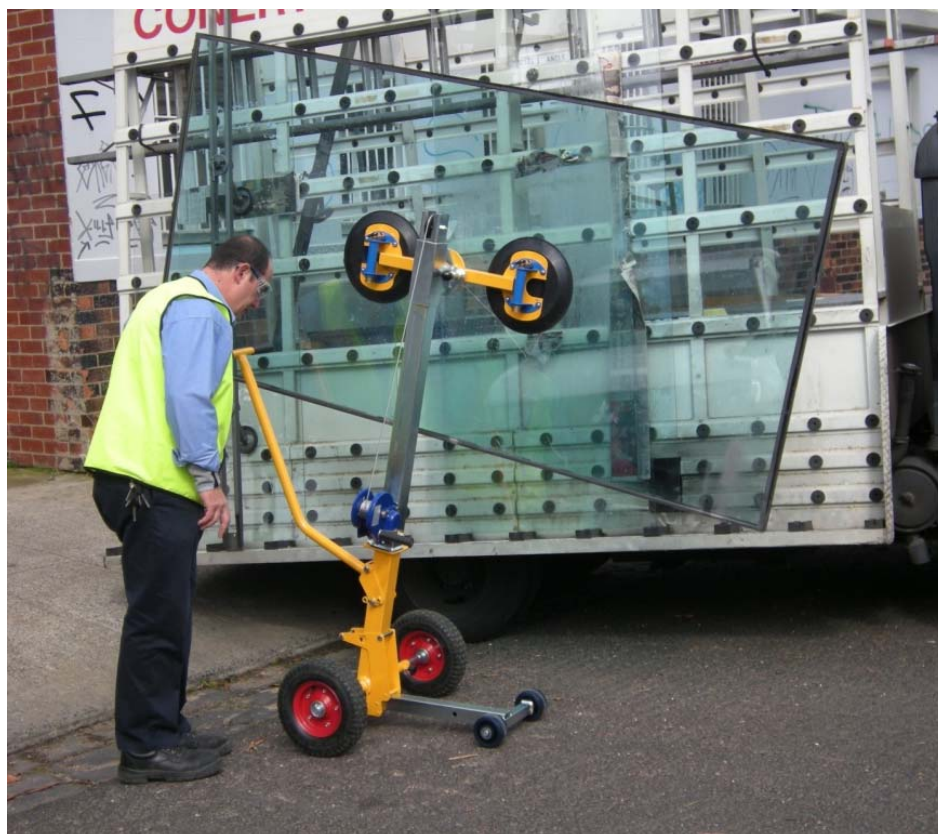



1.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Máquina de transporte para ser usada por una o dos personas, ideal para la descarga, giro y transporte de vidrio.
- Un hombre es capaz de levantar 100Kg.
- Dos hombres son capaces de levantar 150Kg.
- Ideal para descargar camiones y entregar en el lugar necesario.
- Ruedas frontales plegables para depositar el vidrio en el suelo.
- Portátil y de montaje rápido y fácil.
- Peso de la máquina: 45Kg.
- Diámetro de rueda de 330 mm para zonas en construcción o terrenos en mal estado.
- Capacidad de transporte en zonas estrechas (600 mm) como entradas, a través de puertas y caminos.
- Puede ser desmontado para cargar en un camión y usar en el lugar necesario.
- Desplazamiento lateral: www.youtube.com/watch?v=rGhZyL5ze84
- Ver más información en el siguiente sitio web www.quattrolifts.com
- Para ver vídeo de aplicación consultar el siguiente link: <http://www.youtube.com/watch?v=DsAdZuloSUw>
- Dimensiones:

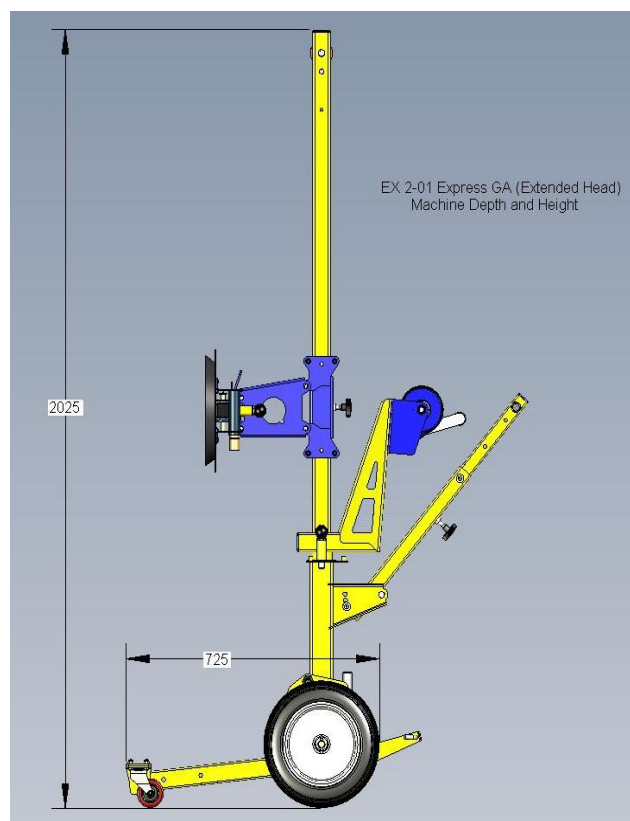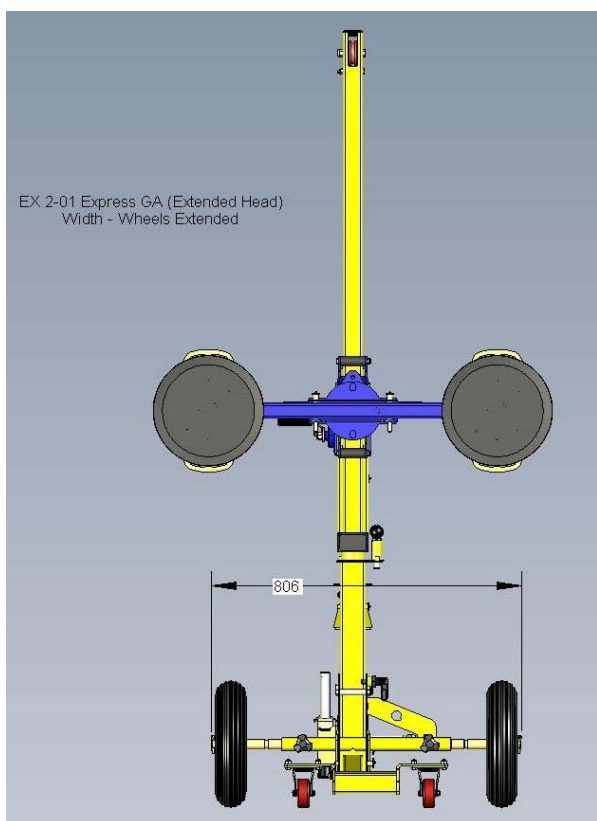




2.- CLIENTE AL QUE VA DIRIGIDO

- Usuarios que buscan una máquina con las siguientes características:
 - o Usada por una persona.
 - o Desmontable.
 - o Transporte en terrenos irregulares.
 - o Transporte en espacios estrechos (600 mm).
- Ideal para descargar vidrio de un camión con una sola persona.
- Puede ser guardada en la parte central de un camión para el transporte de vidrio, montada o desmontada.

3.- ALCANCE DEL SUMINISTRO DE UN EXPRESS DE SERIE

- Un mástil con cabestrante y cable.
- Una base.
- Dos mangos de eje.
- Dos ruedas.
- Un marco en forma de T con ruedas pequeñas y un soporte de pie posterior.
- Dos platos de ventosas de 300 mm de diámetro para circuito de vacío, y soportes respectivos.
- Una barra manual ajustable.
- Manual de Instrucciones.

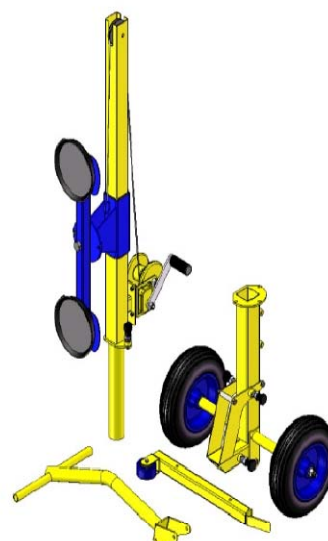

4.- OPCIONAL: SIDE SHIFT

Para facilitar aún más el encaje del vidrio en el marco de la ventana, podemos añadir sobre el **EXPRESS** estándar el sistema opcional **SIDE SHIFT**. Esta aplicación consiste en un sistema mecánico para desplazar suavemente el vidrio lateralmente y corregir de esta forma, la aproximación inicial del vidrio sobre el marco a acristalar.

Peso del **SIDE SHIFT**: 5Kg.

Ver funcionamiento en el siguiente link: <http://www.youtube.com/watch?v=rGhZyL5ze84>

Detalle del SIDE SHIFT visto desde dos perspectivas diferentes:





Vista del **EXPRESS** por delante y por detrás con **SIDE SHIFT**:



5.- ESPECIFICACIONES DEL EMBALAJE

Embalado en un cajón de madera que cumple con la ISPN-15 bajo los Estándares Internacionales IPPC.

Dimensiones externas del cajón: 2.180 x 670 x 990 mm.

Peso del paquete: 60 Kg.

6.- SOPORTE PARA LA FORMACIÓN

Cada máquina incluye un extenso Manual de Instrucciones y Formación.



7.- FOTOS DE APLICACIÓN

Descarga de vidrio desde una camioneta:



Transporte de un vidrio mediante un solo operario:



Giro del vidrio 90° en vertical:





Giro lateral del vidrio 90° para pasar a través de puertas:



Instalación de vidrios en obra:



Instalación de vidrios en autobuses y manipulación de vidrios en fábrica:

